






Hef plaat nr.1 lichtjes omhoog en verplaats deze volledig naar achter. Neem plaat 1 en 2 samen en hef deze samen op om deze uit de steuntjes te halen. Plaat 1 en 2 schuin naar beneden uithalen.

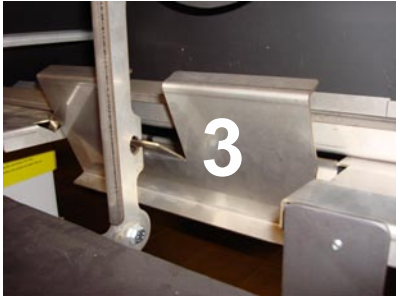



Verwijder klep nr.3

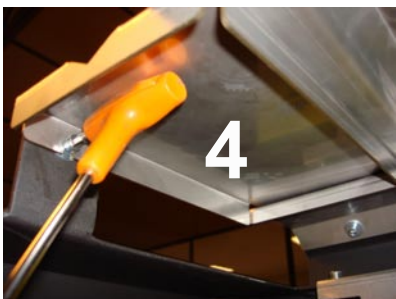

Verwijder plaat nr.4
Hierbij moet inbusvijs lichtjes uitgevezen worden zodat u deze plaat omhoog kunt heffen en uithalen.

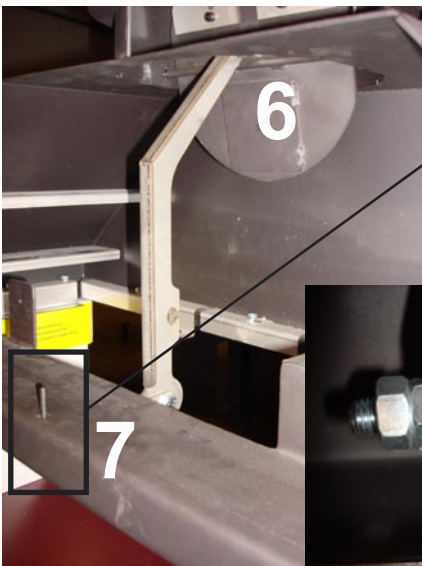

Verwijder de hoofdklep nr.6
Eerst draadstang nr.7 vrijmaken. Hierbij moet u moer en tegenmoer losmaken (nr.8). Draadstang nr.7 zo ver mogelijk naar beneden draaien om positie volgens foto 9 te bereiken. Bout en moer (nr.10) uitvissen. Neem de klep vast volgens foto 11 en duw het geheel voorzichtig naar boven terwijl u een klein rotatie uitvoert om de klep uit de zitting te halen. Resultaat van de operatie ziet u op foto 13



Via volgende links vindt u demonstratiefilmpjes op youtube

demontage : <http://www.youtube.com/watch?v=dYs9cFMO6aY>

montage : http://www.youtube.com/watch?v=b_5TBn6dHHo